

Grafische Analyse

2016-fd • Woonboulevard


**Voorbeeldstraat 2
0000 AA Den Haag**

Alle prijzen zijn exclusief BTW
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geïndexeerd met 0 Procent (vanaf 2017).

Printdatum: 16-2-2017

(NL/SfB) 1 jaar 2016



NL/SfB (Hoofdcode)	NL/SfB (Omschrijving)	1 jaar Totaal
51	Warmteopwekking	€ 145.000
58	Regeling klimaat en sanitair	€ 120.800
61	Centrale elektrotechnische voorzieningen	€ 36.800
55	Koudeopwekking	€ 35.200
63	Verlichting	€ 25.140
56	Warmtedistributie	€ 15.803
57	Luchtbehandeling	€ 15.384
53	Water	€ 65
62	Krachtstroom	€ 0
67	Gebouwbeheersvoorzieningen	€ 0
Eindtotaal		€ 394.192

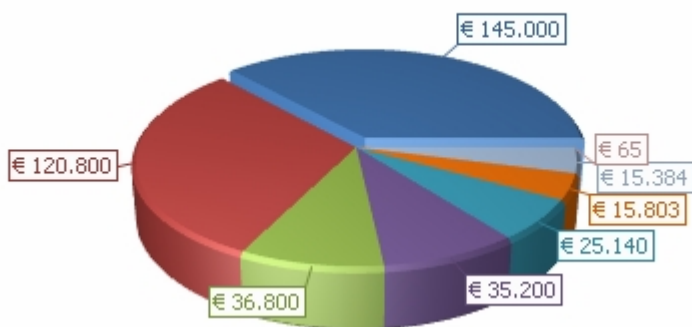

- 51 | Warmteopwekking
- 58 | Regeling klimaat en sanitair
- 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen
- 55 | Koudeopwekking
- 63 | Verlichting
- 56 | Warmtedistributie
- 57 | Luchtbehandeling
- Overige


(NL/SfB) 3 jaar 2016 - 2018

NL/SfB (Hoofdcode)	NL/SfB (Omschrijving)	3 jaar Totaal
56	Warmtedistributie	€ 280.077
51	Warmteopwekking	€ 145.000
58	Regeling klimaat en sanitair	€ 125.800
61	Centrale elektrotechnische voorzieningen	€ 56.006
55	Koudeopwekking	€ 35.200
63	Verlichting	€ 25.140
57	Luchtbehandeling	€ 17.884
53	Water	€ 195
62	Krachtstroom	€ 0
67	Gebouwbeheersvoorzieningen	€ 0
Eindtotaal		€ 685.301

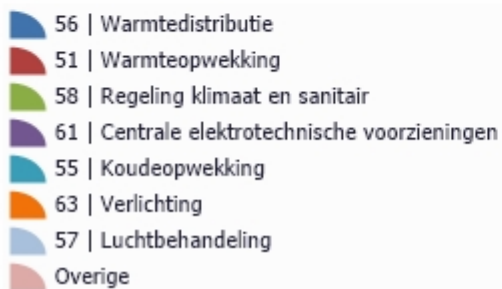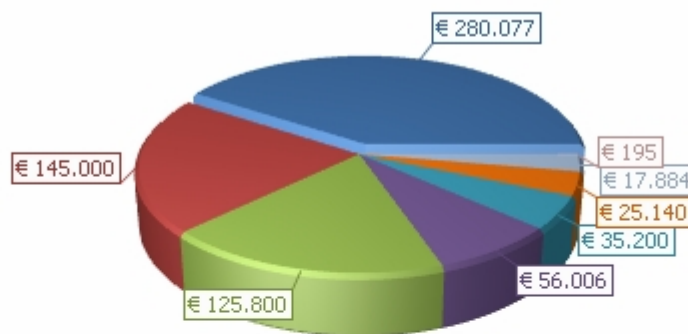


(NL/SfB) 5 jaar 2016 - 2020

NL/SfB (Hoofdcode)	NL/SfB (Omschrijving)	5 jaar Totaal
56	Warmtedistributie	€ 280.077
51	Warmteopwekking	€ 145.000
58	Regeling klimaat en sanitair	€ 125.800
61	Centrale elektrotechnische voorzieningen	€ 62.506
55	Koudeopwekking	€ 35.200
63	Verlichting	€ 25.140
57	Luchtbehandeling	€ 17.884
53	Water	€ 325
62	Krachtstroom	€ 0
67	Gebouwbeheersvoorzieningen	€ 0
Eindtotaal		€ 691.931

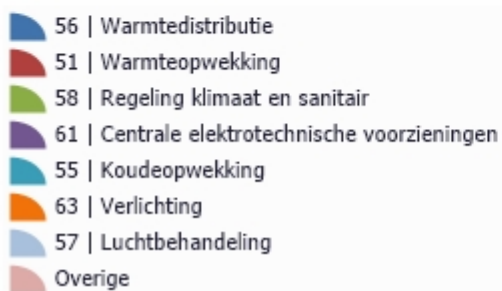


(Fondscode) 1 jaar 2016

Fondscode	1 jaar Totaal
20	€ 357.327
10	€ 36.865
	€ 0
Eindtotaal	€ 394.192

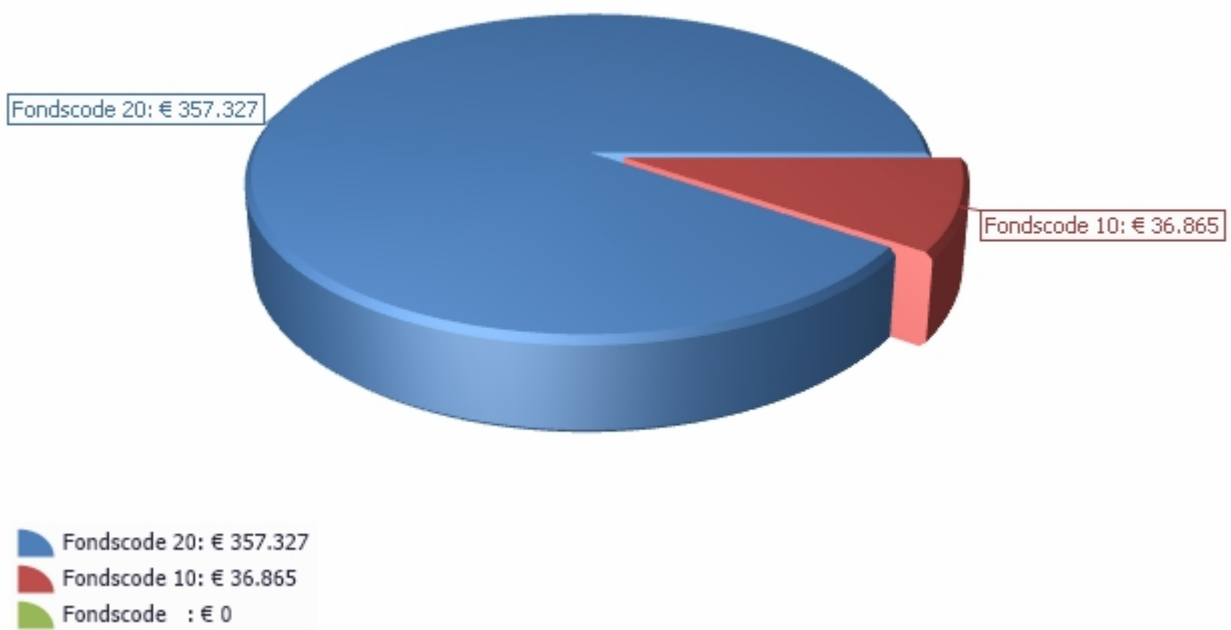


(Fondscode) 3 jaar 2016 - 2018

Fondscode	3 jaar Totaal
20	€ 647.806
10	€ 37.495
	€ 0
Eindtotaal	€ 685.301

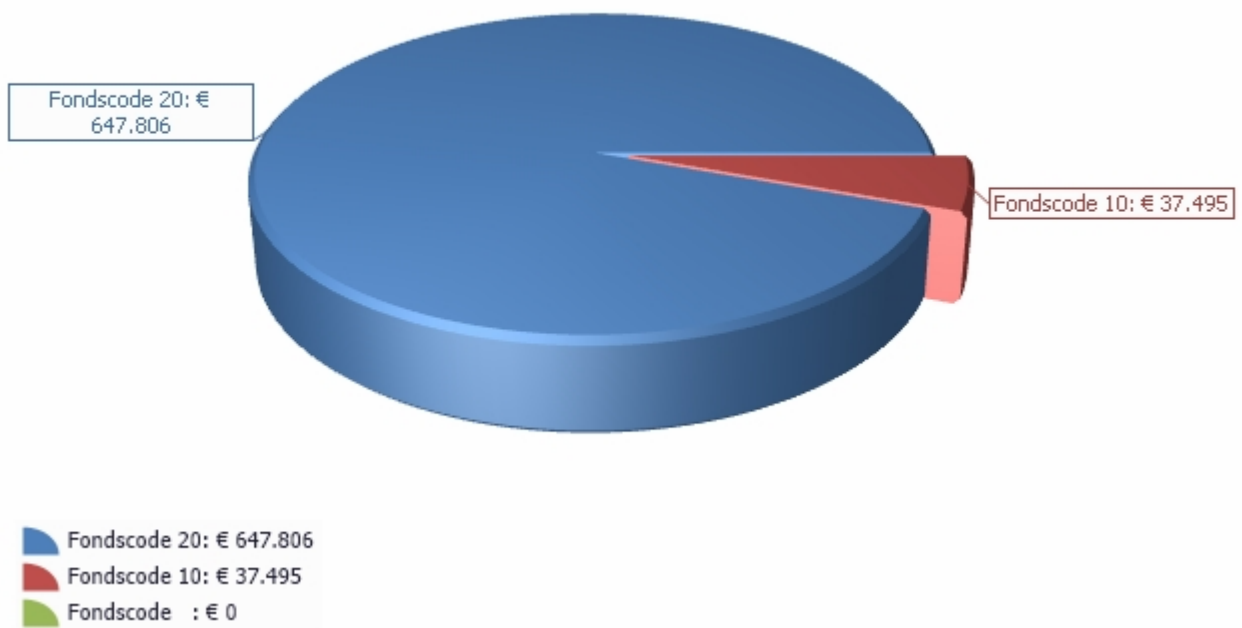

(Fondscode) 5 jaar 2016 - 2020

Fondscode	5 jaar Totaal
20	€ 647.806
10	€ 44.125
	€ 0
Eindtotaal	€ 691.931

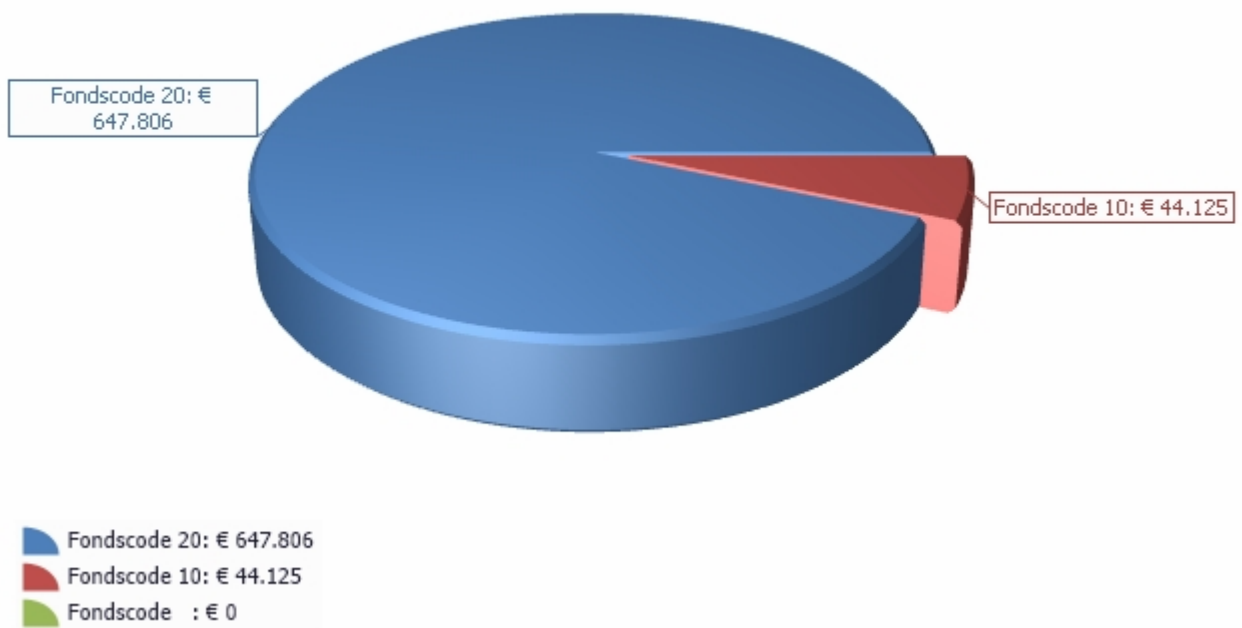


(Handelingen) 5 jaar 2016 - 2020

Element	Onderhoudshandeling	5 jaar Totaal
Indirect verwarmde luchtverwarmers25 -	Vervangen luchtverwarmers	€ 211.200
CV ketel HR 400-900 kW	Vervangen cv ketel	€ 80.000
CV ketel VR 400 - 900 kW	Vervangen cv ketel	€ 65.000
Autonome onderstations algemeen	Vervangen	€ 55.000
	Vervangen autonome onderstations	€ 0
Autonome onderstations algemeen Totaal		€ 55.000
Centrale regelkast diversen	Vervangen	€ 49.600
Elektrische voorziening NEN3140	Herstellen elektrische voorziening nav NEN3140	€ 36.300
	Keuring elektrische voorziening	€ 6.000
Elektrische voorziening NEN3140 Totaal		€ 42.300
Splitsysteem algemeen	Vervangen splitsysteem	€ 35.200
Klepafsluiter warmtedistributie algemeen	Vervangen klepafsluiter	€ 23.400
	Geen	€ 0
Klepafsluiter warmtedistributie algemeen Totaal		€ 23.400
Armaturen TL standaard spat-/waterdich	Vervangen TL-armaturen voor HF	€ 22.632
	Vervangen	€ 0
Armaturen TL standaard spat-/waterdicht Totaal		€ 22.632
Indirect verwarmde luchtverwarmers	Vervangen luchtverwarmers	€ 19.200
Centrale regelkast klimaat algemeen	Vervangen	€ 13.700
	Vervangen centrale regelkast	€ 0
Centrale regelkast klimaat algemeen Totaal		€ 13.700
Dakventilator 0,7 - 1,39 m3/s	Vervangen dakventilator	€ 13.156
Verdeelinrichting 28 - 30 groepen	Vervangen verdeelinrichting	€ 11.575
Circulatiepomp warmtedistributie toeren	Vervangen	€ 9.000
Centrale regelkast CV-installatie	Vervangen	€ 7.500
Verdeelinrichting 25 - 27 groepen	Vervangen verdeelinrichting	€ 5.200
Klepafsluiter warmtedistributie DN 40	Vervangen klepafsluiter	€ 4.201
	Geen	€ 0
Klepafsluiter warmtedistributie DN 40 Totaal		€ 4.201
Dakventilator 0,04 - 0,7 m3/s	Vervangen dakventilator	€ 3.750
Circulatiepomp warmtedistributie toeren	Vervangen	€ 1.950
	Vervangen circulatiepomp	€ 1.500
Circulatiepomp warmtedistributie toerenger. DN 40 Totaal		€ 3.450
Noodverlichting Armaturen decentraal g	Vervangen noodverlichting	€ 2.508
Inregelafsluiter warmtedistributie	Vervangen inregelafsluiter	€ 1.950
Verdeelinrichting	Vervangen verdeelinrichting	€ 1.931
	Geen	€ 0
Verdeelinrichting Totaal		€ 1.931
Inregelafsluiter warmtedistributie DN 32	Vervangen inregelafsluiter	€ 1.790
Stelmotor warmtedistributie DN 40	Vervangen stelmotor	€ 1.606
Circulatiepomp warmtedistributie	Vervangen	€ 1.500
Energie laagspanning	Aanrakingsgevaar verhelpen	€ 1.250

**2016-fd • Woonboulevard
Voorbeeldstraat 2 • Den Haag**

	Energie laagspanning	€ 250
Energie laagspanning Totaal		€ 1.500
Circulatiepomp warmtedistributie stand:	Vervangen	€ 1.100
Ventilator rookgas	Vervangen ventilator	€ 978
Vlinderklepafsluiter warmtedistributie DI	Vervangen vlinderklepafsluiter	€ 930
Vlinderklepafsluiter warmtedistributie	Vervangen vlinderklepafsluiter	€ 750
Leidingen drinkwaterinstallaties aanpas	Controle beveiliging	€ 325
Afzuigventilator algemeen	Geen actie	€ 0
	Vervangen afzuigventilator	€ 0
Afzuigventilator algemeen Totaal		€ 0
Bediening en signalering (bussysteem)	Vervangen bediening en signalering (bussysteem)	€ 0
Expansieautomaat CV-installatie 400 liter	Vervangen expansieautomaat	€ 0
Expansievat CV-installatie 35 - 50 liter	Vervangen expansievat	€ 0
Koelaggregaat DX buitenunit	Vervangen buitenunit	€ 0
Krachtgroepenkast algemeen	Geen	€ 0
	Vervangen Krachtgroepenkast	€ 0
Krachtgroepenkast algemeen Totaal		€ 0
Eindtotaal		€ 691.931

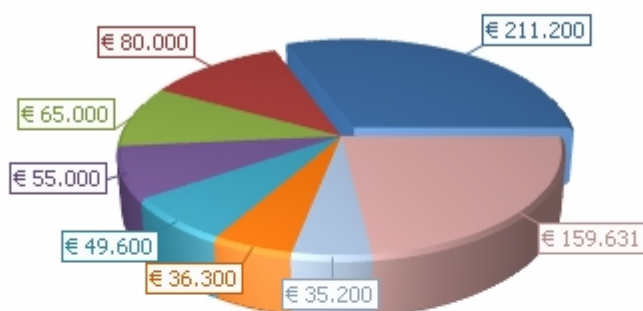

- Indirect verwarmde luchtverwarmers 25 - 60 kW | Vervangen luchtverwarmers
- CV ketel HR 400-900 kW | Vervangen cv ketel
- CV ketel VR 400 - 900 kW | Vervangen cv ketel
- Autonome onderstations algemeen | Vervangen
- Centrale regelkast diversen | Vervangen
- Elektrische voorziening NEN3140 | Herstellen elektrische voorziening nav NEN3140
- Splitsysteem algemeen | Vervangen splitsysteem
- Overige

(Gemiddeld onderhoud per m2 bruto vloeroppervlak) 5 jaar 2016 - 2020

Objectcode	Adres	Oppervlakte	Gem. per bruto m2
2016-fd	Voorbeeldstraat 2	0	€ 0,00